

Предназначен для обеспечения требуемых температурных режимов различных приборов путем их теплового контакта с термостабилизированной циркулирующей жидкостью


- Применяется для стабилизации температуры термочувствительных элементов радиоэлектронной и оптической аппаратуры, для управления процессом кристаллизации, в медико-биологических приборах и т.д.
- Возможность тонкого регулирования температуры и поддержания заданного теплового режима с точностью $\pm 0.01 \sim \pm 0.03 \text{ }^\circ\text{C}$
- Исполнения с воздушным и водяным охлаждением теплообменника имеют близкие габаритные размеры
- Теплоноситель – вода или жидкий фторполимер
- Высокая надежность и безопасность работы
- Низкий уровень шума (55 дБ)



Принцип действия

Действие устройства основано на использовании эффекта Пельтье: при пропускании через термоэлемент постоянного тока, на одном из контактов термоэлемента происходит поглощение, а на другом - выделение некоторого количества тепла (кроме обычной джоулевой теплоты). При изменении направления тока выделение тепла сменяется поглощением.

Для охлаждения или нагрева термостабизируемого объекта служит теплоноситель. При пропускании тока на холодном спае термоэлемента происходит поглощение теплоты из теплоносителя, передача теплоты к горячему спаю и далее к системе водяного либо воздушного охлаждения.

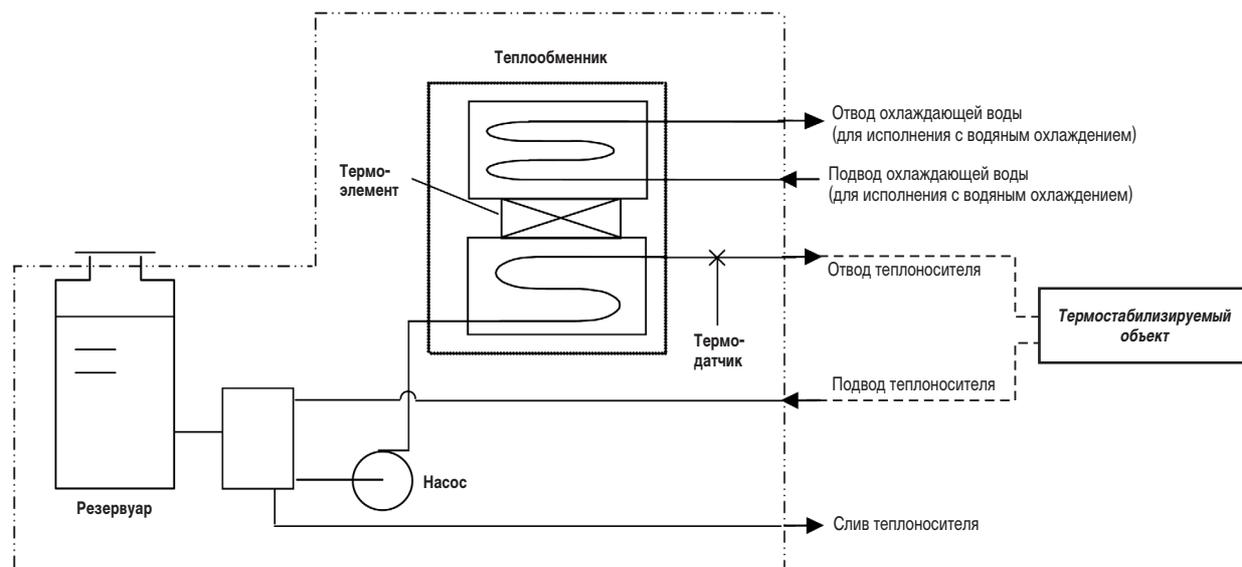

Постоянный ток на термоэлемент (модуль Пельтье) поступает от импульсного источника питания, управляемого контроллером, который обрабатывает показания установленного на выходе теплообменника датчика температуры теплоносителя.

Термоэлектрический регулятор с воздушным охлаждением

HEC-A

Rc 1/4, Rc 3/8

Технические характеристики

Типоразмер	HEC002-A5A	HEC002-A5B	HEC006-A5A	HEC006-A5B	
Принцип действия	Термоэлектрический (эффект Пельтье)				
Управление переключением нагрева / охлаждения	PID-контроль				
Отвод выделяющегося тепла	Воздушное охлаждение				
Окружающая среда	Температура 10 ~ 35 °C, отн. влажность 35 ~ 80 % (не допускается образование конденсата)				
Контур рабочей жидкости	Теплоноситель	Вода			
	Диапазон настройки температуры (°C)	10 ~ 60			
	Холодопроизводительность (Вт)	230 ¹⁾	600 ²⁾		
	Теплопроизводительность (Вт)	600 ¹⁾	900 ²⁾		
	Точность поддержания темп-ры в установившемся режиме (°C)	± 0.01 ~ ± 0.03			
	Емкость резервуара, л	1.2			
	Присоед. резьба	Подвод/отвод теплоносит.	Rc 1/4	Rc 3/8	
		Слив теплоносителя	Rc 1/4		
Материал деталей, контактирующих с теплоносителем	SUS303, SUS 304, EPDM (эспрэн), керамика, PPS стекло 30%, Carbon, PE, полипропилен				
Источник питания	100 ~ 240 В, 50/60 Гц				
Защита от перегрузок по току	15 А				
Потребление тока	8 А (100 В) ~ 3 А (240 В)		10 А (100 В) ~ 4 А (240 В)		
Тип интерфейса	RS-485	RS-232C	RS-485	RS-232C	
Вес (с учетом веса лап) (кг)	17.5		27.5		



1) Условия: заданная температура 25 °C, температура окружающей среды 25 °C, расход теплоносителя 3 л/мин

2) Условия: заданная температура 25 °C, температура окружающей среды 20 °C, расход теплоносителя 8 л/мин

Номер для заказа

Интерфейс	Датчик расхода (опция) ²⁾	Мощность охлаждения	
		230 Вт	600 Вт
RS-485	Без датчика	HEC002-A5A	HEC006-A5A
	С датчиком	HEC002-A5A-F	HEC006-A5A-F
RS-232C	Без датчика	HEC002-A5B	HEC006-A5B
	С датчиком	HEC002-A5B-F	HEC006-A5B-F


1) Кабель питания (2 м) и лапы входят в комплект поставки

2) Датчик расхода встраивается в линию подвода теплоносителя на входе в резервуар. Когда расход теплоносителя падает ниже 1 л/мин., датчик срабатывает и отключает устройство

Мощность охлаждения


HEC002

Теплоноситель - вода

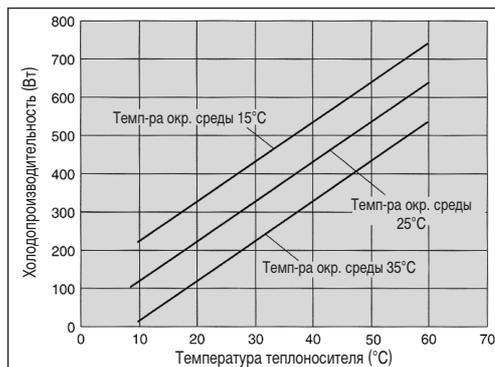


HEC006

Теплоноситель - вода

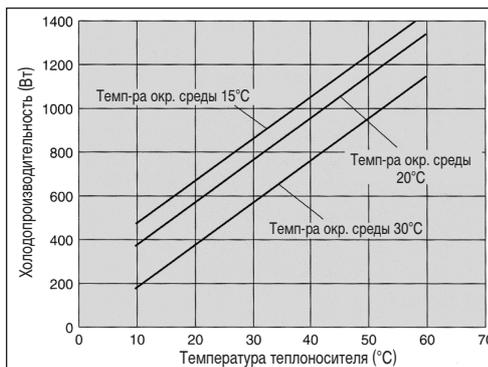


Мощность нагрева

HEC002 Теплоноситель - вода

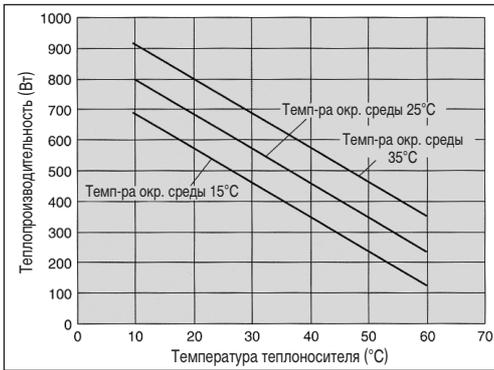


HEC006 Теплоноситель - вода

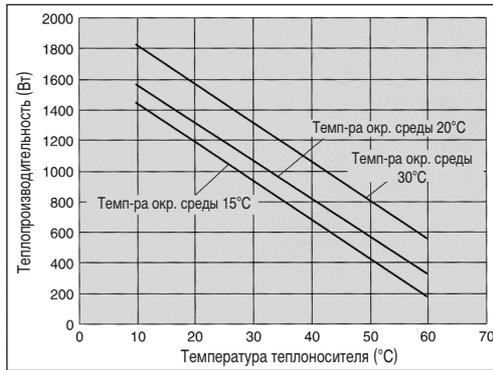


Производительность насоса


HEC002 Теплоноситель - вода

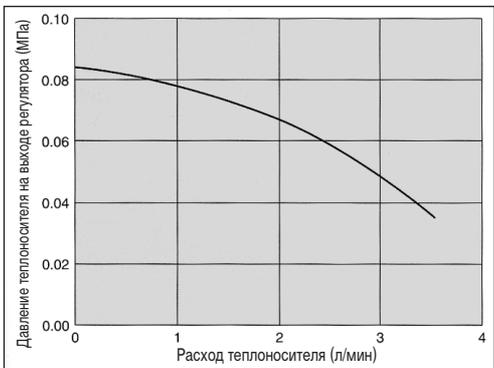

HEC006 Теплоноситель - вода

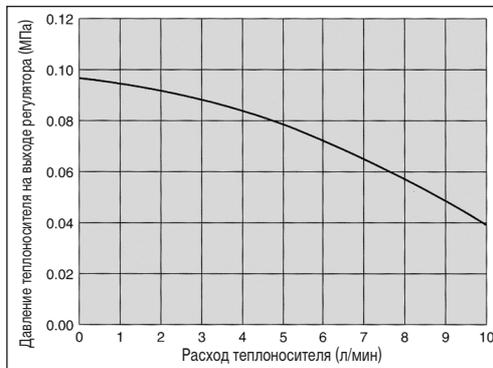


Устройство термоэлектрического регулятора с воздушным охлаждением

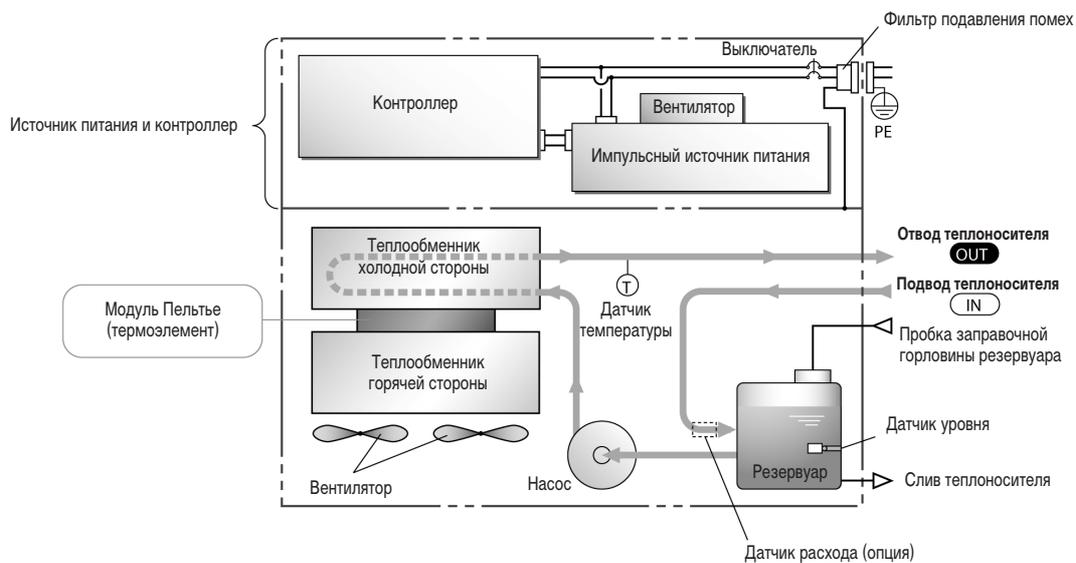

Термоэлектрический регулятор с воздушным охлаждением HEC-A




Размеры

HEC002-A

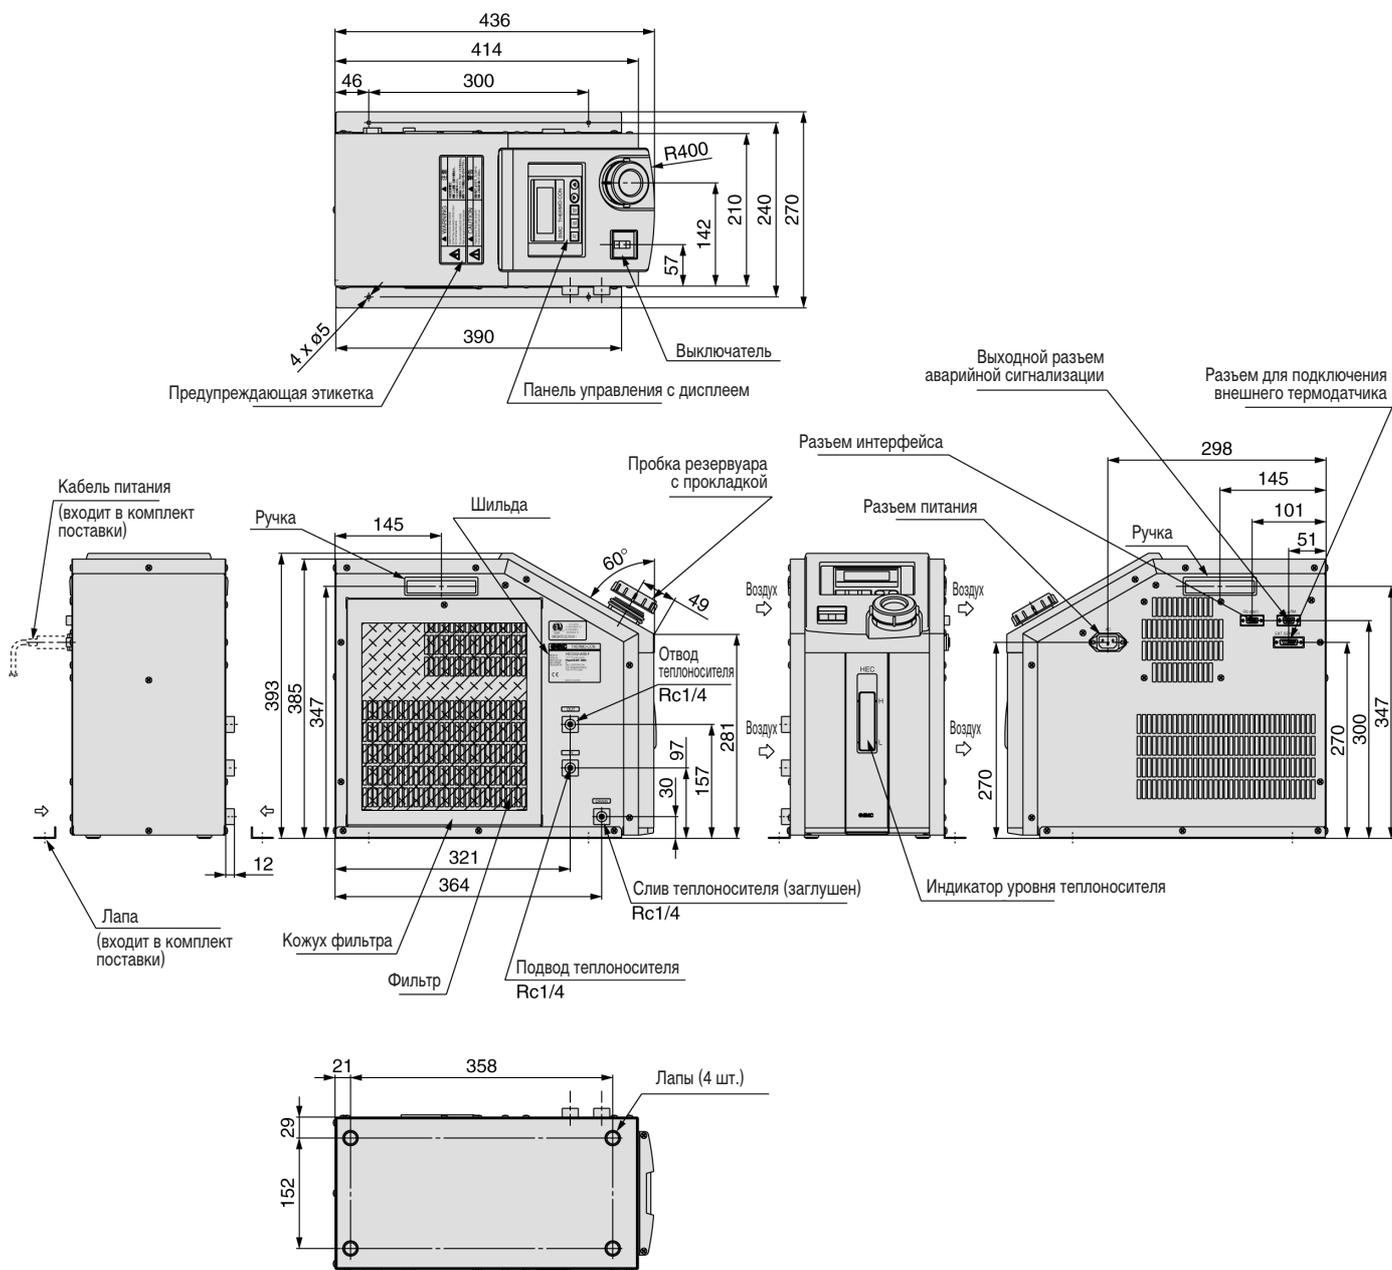

Размеры

HEC006-A

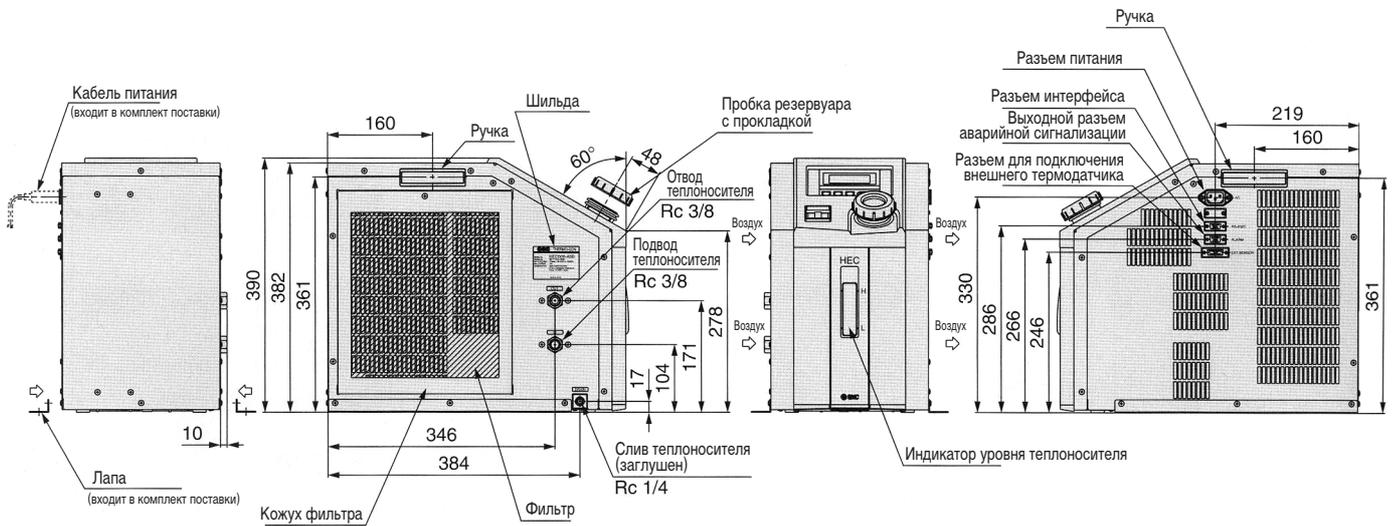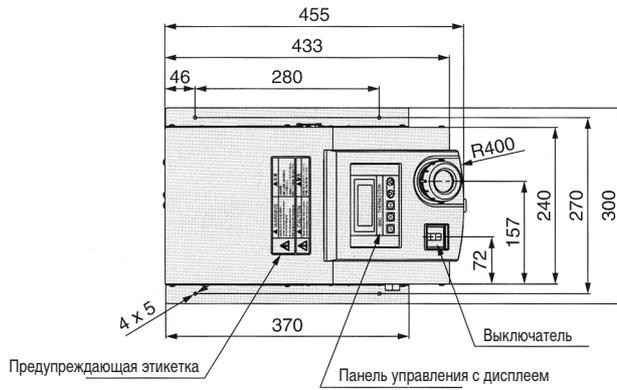

Термоэлектрический регулятор с водяным охлаждением

HEC-W

Rc 3/8, Rc 3/4

Технические характеристики

Типоразмер		HEC006-W2A	HEC006-W2B	HEC012-W2A	HEC012-W2B	
Принцип действия		Термоэлектрический (эффект Пельтье)				
Управление переключением нагрева / охлаждения		PID-контроль				
Отвод выделяющегося тепла		Водяное охлаждение				
Окружающая среда		Температура 10 ~ 35 °С, отн. влажность 35 ~ 80 % (не допускается образование конденсата)				
Контур рабочей жидкости	Теплоноситель	Вода, жидкий фторполимер (GALDEN® HT135, Fluorinert™ FC-3283) ¹⁾				
	Диапазон настройки темп-ры (°С)	10 ~ 60				
	Холодопроизво- дительность (Вт)	вода	600 ²⁾	1200 ³⁾		
	Теплопроизво- дительность (Вт)	вода	900 ²⁾	2200 ³⁾		
	Точность поддержания темп-ры в установившемся режиме (°С)	± 0.01 ~ ± 0.03				
	Емкость резервуара (л)	3		5		
	Присоед. резьба	Подвод/отвод теплоносит.	Rc 3/8		Rc 3/4	
		Слив теплоносителя	Rc 1/4			
	Материал деталей, контактирующих с теплоносителем	SUS303, SUS304, EPDM, керамика, PPS стекло 30%, Carbon, полиэтилен, полиуретан		SUS303, SUS304, EPDM, керамика, PP, полиэтилен, полиуретан, PPS, SiC		
	Контур охлажд. воды	Температура (°С)	10 ~ 35			
Макс. рабочее давление (МПа)		1.0				
Расход (л/мин)		8 ~ 10		10 ~ 15		
Присоединительная резьба		Rc 3/8		Rc 1/2		
Материал деталей, контактирующих с водой		SUS303, SUS304				
Источник питания	200 ~ 220 В, 50/60 Гц					
Защита от перегрузок по току	10 А		15 А			
Потребление тока	5 А		10 А			
Тип интерфейса	RS-485	RS-232C	RS-485	RS-232C		
Вес (с учетом веса лап) (кг)	25		40			



1) Fluorinert™ – товарный знак 3M, GALDEN® – зарегистрированный товарный знак Solvay Solexis Inc.

2) Для условий: заданная температура 25 °С, температура охлаждающей воды 20 °С, температура окружающей среды 25 °С, расход теплоносителя 8 л/мин



3) Для условий: заданная температура 25 °С, температура охлаждающей воды 20 °С, температура окружающей среды 25 °С, расход теплоносителя 10 л/мин

Номер для заказа



Интерфейс	Мощность охлаждения	
	600 Вт	1200 Вт
RS-485	HEC006-W2A	HEC012-W2A
RS-232C	HEC006-W2B	HEC012-W2B

Кабель питания (2 м) и лапы входят в комплект поставки





Мощность охлаждения

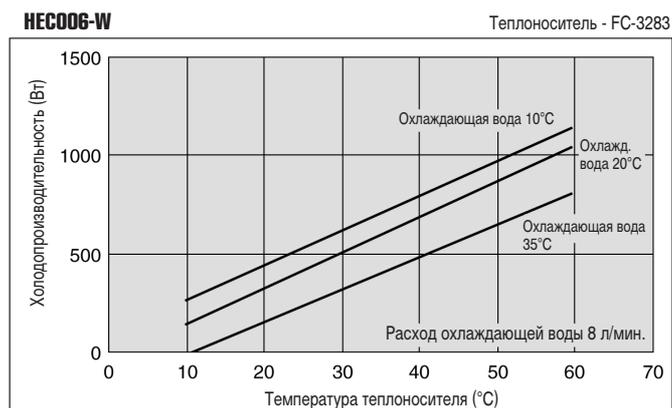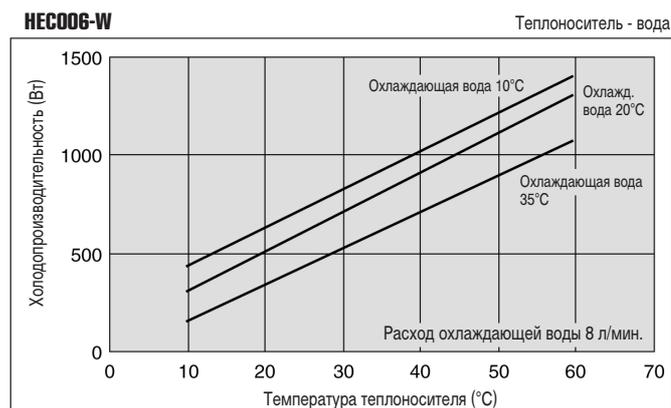



Мощность охлаждения

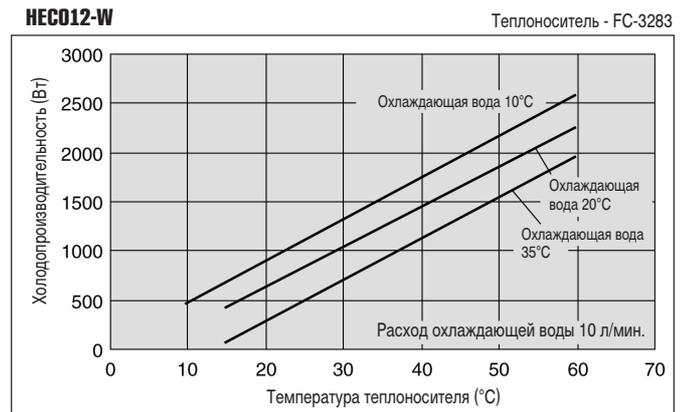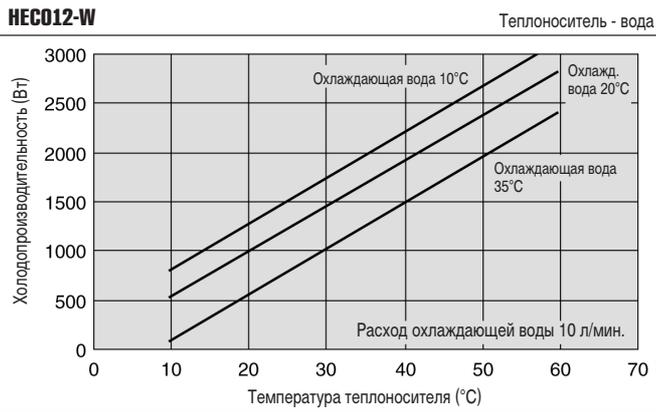

Мощность нагрева

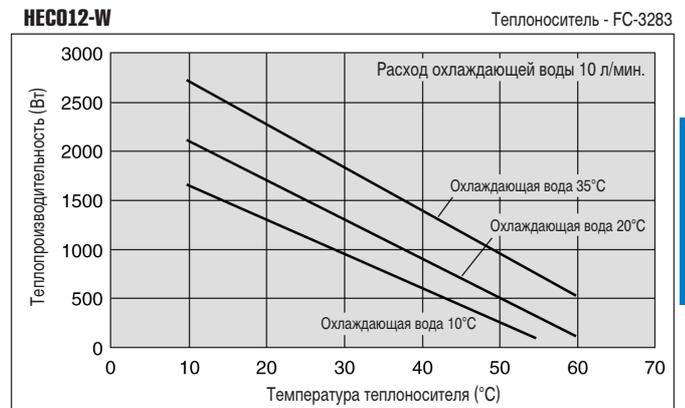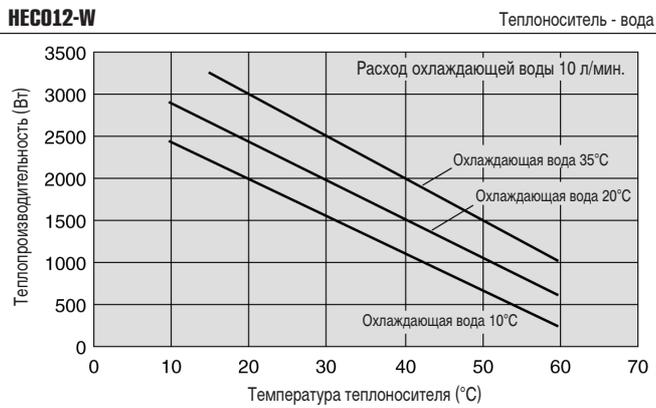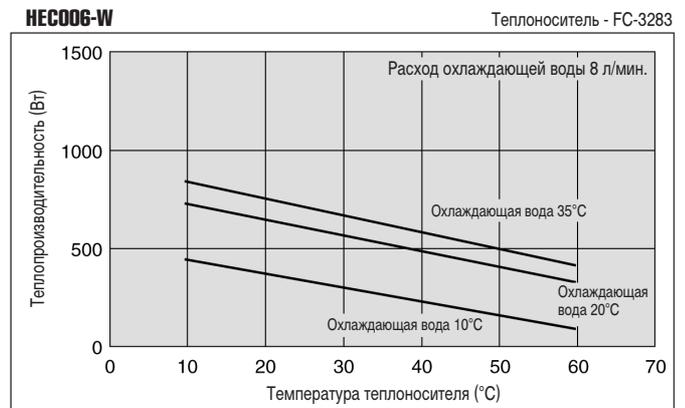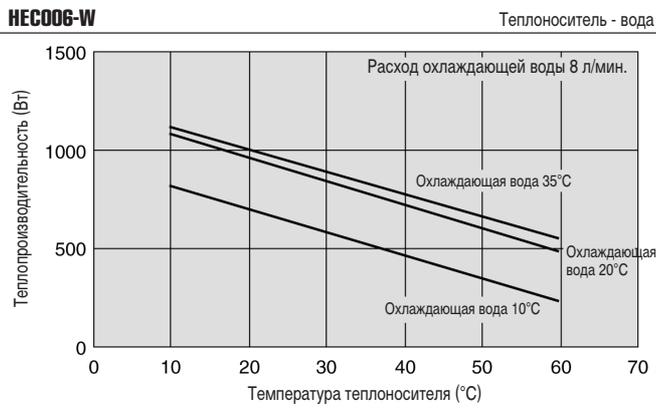


Производительность насоса

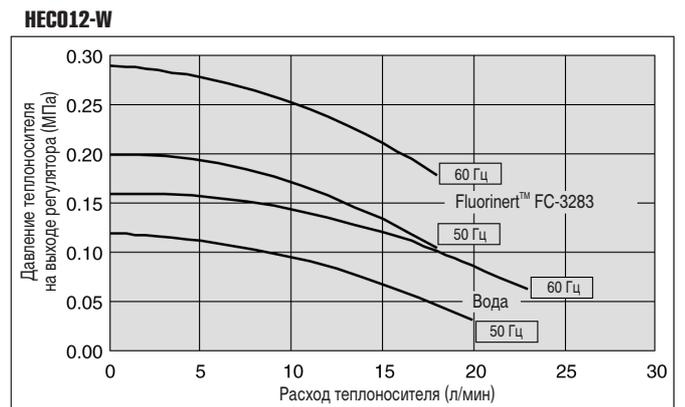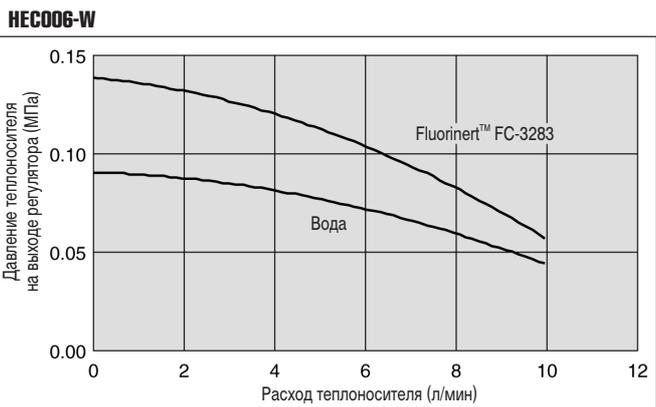


Термоэлектрический регулятор с водяным охлаждением НЕС-W

Перепад давления потока охлаждающей воды


НЕС006-W

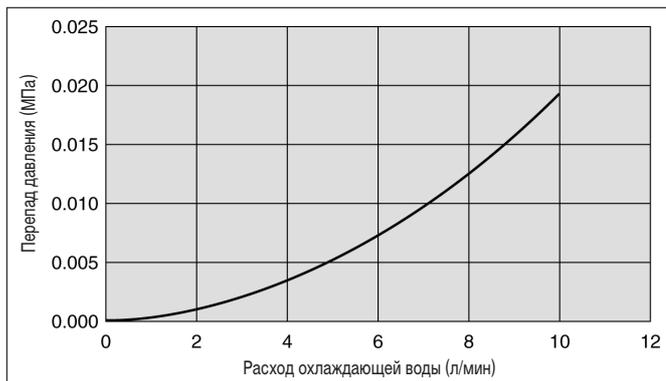


НЕС012-W

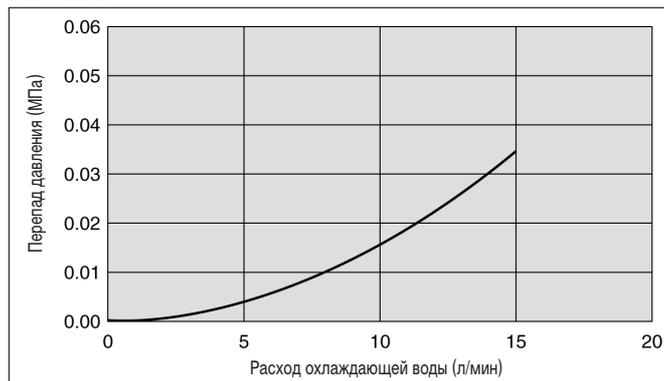

Устройство термоэлектрического регулятора с водяным охлаждением



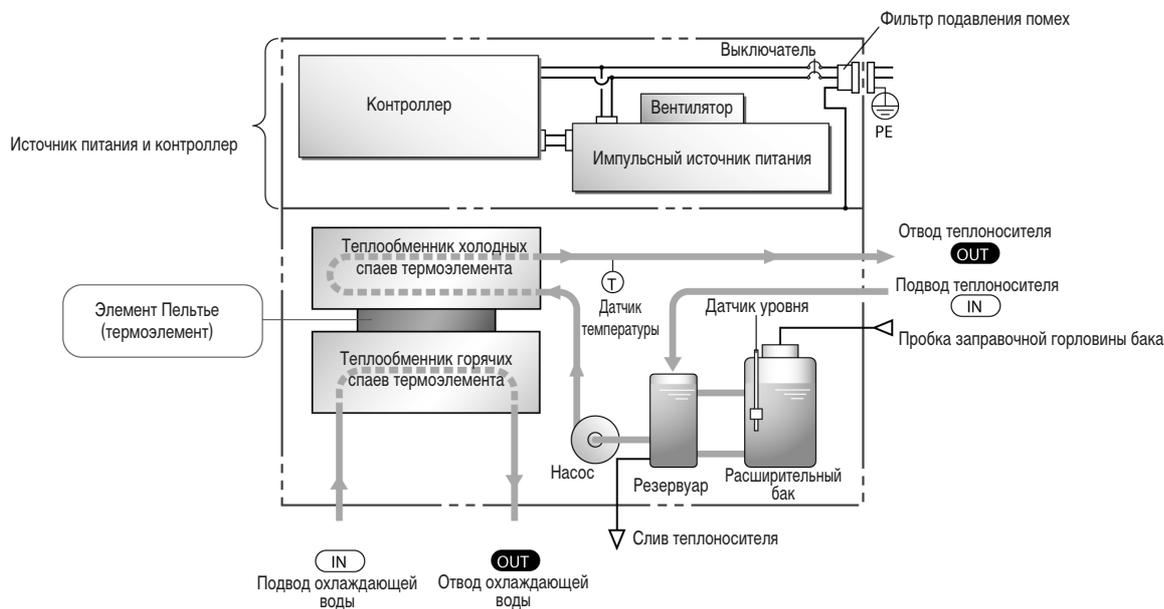


Внешний вид регулятора с водяным охлаждением

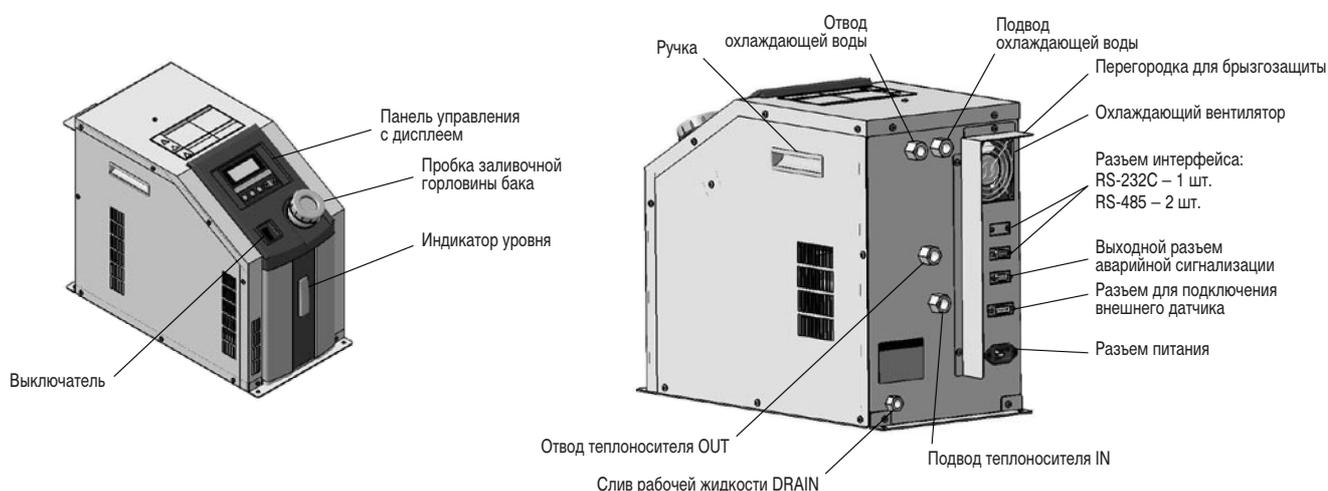

Размеры

HEC006-W2B

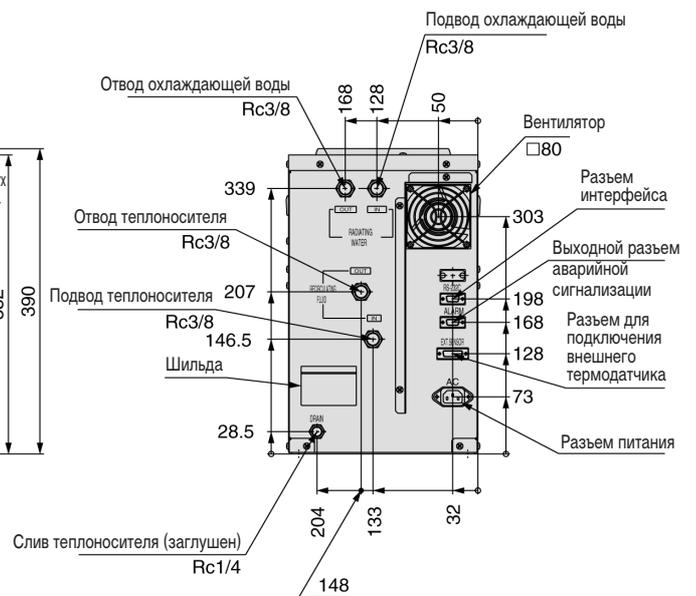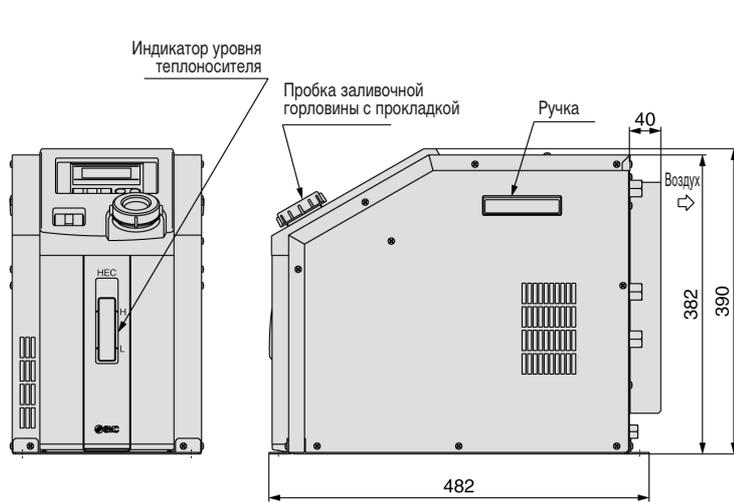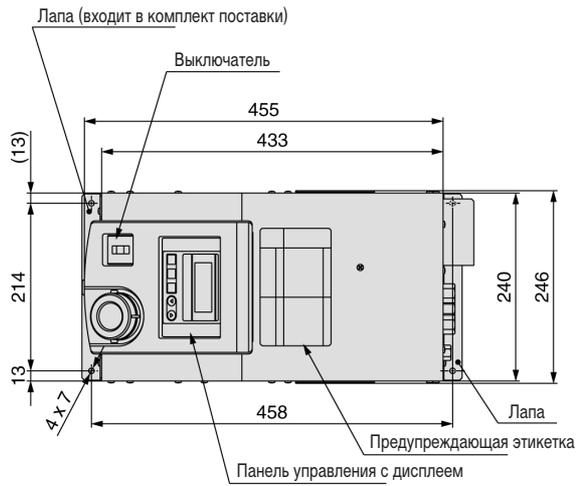

Термоэлектрический регулятор с водяным охлаждением HEC-W

Размеры

HEC012-W2B

