

Встраиваемый в линию эжектор

ZU


Предназначен для создания вакуума посредством сжатого воздуха.

- Лёгкая, компактная конструкция.
- Диаметр сопла $\varnothing 0.5$, $\varnothing 0.7$
- Подвод сжатого воздуха находится на одной линии с отводом вакуума


Технические характеристики

Исполнение	S - высокое разрежение		L - высокая производительность	
Тип	ZU05SA	ZU07SA	ZU05LA	ZU07LA
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух без содержания масла			
Максимальный вакуум * (кПа)	-90		-48	
Диапазон рабочего давления (МПа)	0.1 ~ 0.6			
Стандартное рабочее давление (МПа)	0.45			
Диапазон температур (°C)	-5 ~ 50			
Диаметр сопла (мм)	0.5	0.7	0.5	0.7
Вакуумный расход (норм.л/мин)	7	11	13	16
Потребление сжатого воздуха (норм.л/мин)	14	28	14	28
Присоединительный размер	Подвод воздуха	$\varnothing 6$, Rc 1/8 (внутр.)		
	Отвод вакуума	$\varnothing 6$, Rc 1/8 (внутр.)		
Вес (г)	3.9	4.3	3.9	4.3

* Давление на входе: 0.45 МПа



Номер для заказа

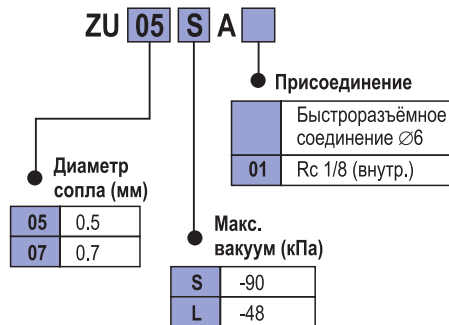

Конструкция

